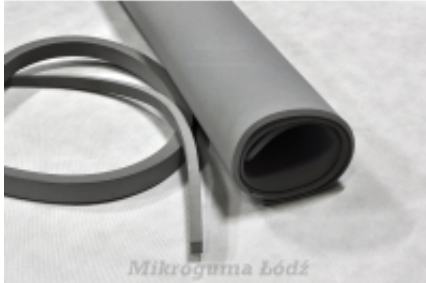


Link do produktu: <https://mikroguma.pl/plyta-gumowa-porowata-nrsbr-305-gr-6-mm-p-90.html>

## Płyta gumowa porowata NR/SBR 305 - gr. 6 mm

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena brutto  | <b>364,87 zł</b>     |
| Cena netto   | <b>296,64 zł</b>     |
| Dostępność   | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>     |

### Opis produktu

**Guma porowata NR/SBR 305** to guma spieniona o gęstości około 305 kg/m<sup>3</sup> z komórkami zamkniętymi. Jest odporna na wielokrotne ściskanie i rozprężanie. Znajduje swoje zastosowanie w odbojnicach oraz uszczelnieniach do przemysłu ciężkiego wszędzie tam, gdzie zwykła mikroguma jest za miękka lub za bardzo podatna na trwałe odkształcenie po ścisnieniu. Guma ta znajduje swoje zastosowanie również jako wypychacze do wykrojników dzięki swojej bardzo dobrej sprężystości. Płyta porowata NR/SBR 305 jest odporna w pełni na działanie wody oraz wilgoci.

**Sprzedawane arkusze mają wielkość: 1800 x 800 mm = 1,44 m<sup>2</sup>**

#### Dane techniczne:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Baza kauczukowa:</b>        | NR + SBR  |
| <b>Gęstość:</b>                | 305 +/- 20 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Struktura gumy:</b>         | zamknięto-komórkowa   |
| <b>Wchłanianie wody:</b>       | do 5%   |
| <b>Temperatura stosowania:</b> | -40°C do 80°C   |
| <b>Odporność:</b>              | UV - średnia, woda - bardzo dobra odporność.<br>Dobra odporność na odkształcenia. |
| <b>Spełniane normy:</b>        | RoHS  |
| <b>Wielkość arkusza:</b>       | 1800 x 800 mm - <b>1,44 m<sup>2</sup></b>   |

#### Zastosowanie gumy porowatej NR/SBR 305:

- Odbojnice
- Wypychacze do wykrojników
- Sprężyste podkłady
- Izolatory
- Amortyzatory gumowe
- Uszczelki o dużej sprężystości
- Uszczelki do kłap i włazów



**305 - jako wypychacze**

**Guma porowata NR/SBR**