Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 02:33

Link do produktu: https://mikroguma.pl/plyta-mikroporowata-epdm-130-mikroguma-gr-5-mm-p-68.html

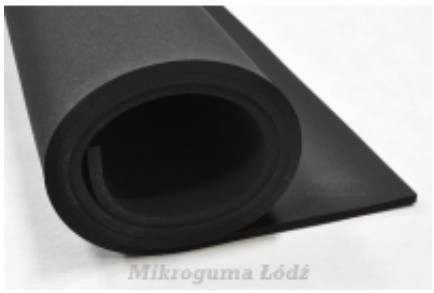

Płyta mikroporowata EPDM 130 mikroguma - gr. 5 mm

Cena brutto	**60,28 zł**
Cena netto	**49,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Płyta mikroporowata EPDM 130 to pianka z mikroporami zamkniętymi o wysokiej zawartości kauczuku EPDM i stosunkowo niewielkiej twardości ok. 5-7 ShA. Wykorzystywana jako: uszczelki, izolacje, podkłady, uchwyty, maty itp. Łatwa w obróbce i dobrze dopasowująca się do wszelkich szczelin. Przy projektowaniu uszczelek z mikrogumy należy założyć ścisk rzędu 20-40% i pamiętać o trwałym odkształceniu po ściskaniu. Guma EPDM charakteryzuje się wysoką odpornością na promienie słoneczne, wilgoć i starzenie się. W odróżnieniu od różnego rodzaju gąbek PU, mikroguma zachowuje swoje właściwości przez wiele lat. Rodzaj mikrogumy EPDM 130 posiada twardość w okolicy 6-7 ShA i gęstość około 130 kg/m3. Od zewnątrz widoczne są mikropory pianki. Jest to jeden z najbardziej miękkich rodzajów mikrogumy EPDM.

Dane techniczne:

Baza kauczukowa:	EPDM
Gęstość:	130 +- 20 kg/m^3
Struktura gumy:	zamknięto-komórkowa
Wchłanialność wody:	do 2,5%
Twardość:	6-7 ShA
Temperatura stosowania:	-40°C do 100(110*)^{o}C
Odporność:	UV bardzo dobra (48h/200 pphm)
Spełniane normy:	RoHS, FMVSS 302
Wielkość arkusza:	2000 x 1000 mm

*temperatura chwilowa

Zastosowanie mikrogumy EPDM 130:

- Uszczelki piankowe odporne na warunki atmosferyczne dobrze dopasowujące się do szczelin
- Uszczelki płaskie
- Elementy dystansowe i podkładki
- Dylatacje
- Izolatory
- Podkładki pod myszki
- Uszczelki dla branży H.V.A.C
- Branża elektroniczna i elektryczna
- Rekuperatory
- Mostki trapezowe do paneli fotowoltaicznych



Uszczelki wykonane z mikrogumy EPDM 130



Podpory wykonane z mikrogumy EPDM130

Szczegóły produktu

Mikroguma EPDM 130 o grubości 5 mm, czarna, bez kleju

Grubość:	5 mm
Szerokość:	1000 mm
Długość:	2000 mm
Kolor	Czarny, antracyt