Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 02:34

Link do produktu: https://mikroguma.pl/uszczelka-mikroporowata-epdm-samoprzylepna-20-k-x-1-5-mm-mikroguma-z-klejem-p-111.html

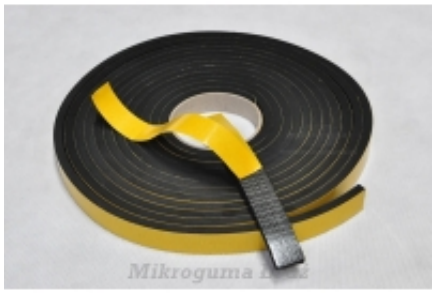

Uszczelka mikroporowata EPDM samoprzylepna - 20 K x 1,5 mm - mikroguma z klejem

Cena brutto	**1,91 zł**
Cena netto	**1,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Uszczelka mikroporowata EPDM samoprzylepna jest to uszczelka piankowa EPDM z warstwą samoprzylepną. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i starzenie się. Uszczelki samoprzylepne z gumy mikroporowatej to produkty, które znajdują swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Ich zastosowanie jest bardzo uniwersalne oraz wszechstronne. Uszczelki te służą najczęściej jako ochrona przed wiatrem, wilgocią oraz wodą. Profile z mikrogumy doskonale izolują oraz dopasowują się do różnego rodzaju szczelin. W celu zapewnienia najlepszego połączenia szerokość profili powinna być maksymalnie duża (ale w taki sposób), aby można było ją ścisnąć podczas montażu o minimum 30%. Zagwarantuje to wysoką szczelność połączenia.

Uszczelki mikroporowate mają zastosowanie w branży:

- maszynowej
- oświetleniowej
- elektrycznej
- elektrotechnicznej
- mechatronicznej
- budownictwie

Uszczelki mikroporowate są stosowane jako:

- uszczelnienia konstrukcji szklanych
- uszczelnienie form prefabrykatów betonowych
- uszczelki do pokryw
- uszczelki do wszelkiego rodzaju obudów i szaf sterowniczych.
- uszczelnienia kloszów lamp
- uszczelnienia puszek elektrycznych

Dane techniczne:

Baza kauczukowa:	EPDM
Gęstość:	120-140 kg/m^3
Struktura gumy:	zamknięto-komórkowa
Wchłanialność wody:	do 1,5%
Temperatura stosowania:	-40°C do 95°C
Odporność:	UV bardzo dobra (48h/200 pphm)
Spełniane normy:	RoHS, FMVSS 302
Rodzaj kleju:	Akrylowy modyfikowany + siatka stabilizująca
Długość zwojów:	**Grubości poniżej 8 mm:** 10 lub 20 mb. **Grubości powyżej 10 mm:** są zawsze 10 mb.

Jako producent gwarantujemy wysoką jakość produktów i szybki czas realizacji. Nasze profile dzięki swojej wysokiej jakości mogą być stosowane jako uszczelki do różnego rodzaju uszczelnień przemysłowych oraz jako uszczelnienia do ogrodów zimowych wykonanych całkowicie ze szkła i

aluminium. Uwaga jeśli szukają Państwo produktu, który ma być wielokrotnie ściskany i rozprężany na przykład do klap włazów, drzwi do kontenerów: ze względu na odkształcenie stałe po ściskaniu mikrogumy sugerujemy o zapoznanie się z uszczelkami porowatymi EPDM z naskórkiem.

JAK ODCZYTYWAĆ STRONĘ Z KLEJEM? Strona z klejem oznaczona jest literą K. Wymiar po lewo to zawsze szerokość. Przykład 1: 10 K x 5 mm - szerokość uszczelki 10 mm, wysokość uszczelki 5 mm, Przykład 2: 15 K x 20 mm - szerokość uszczelki 15 mm, wysokość uszczelki 20 mm.



Różne kolory - profile mikrogumy z klejem

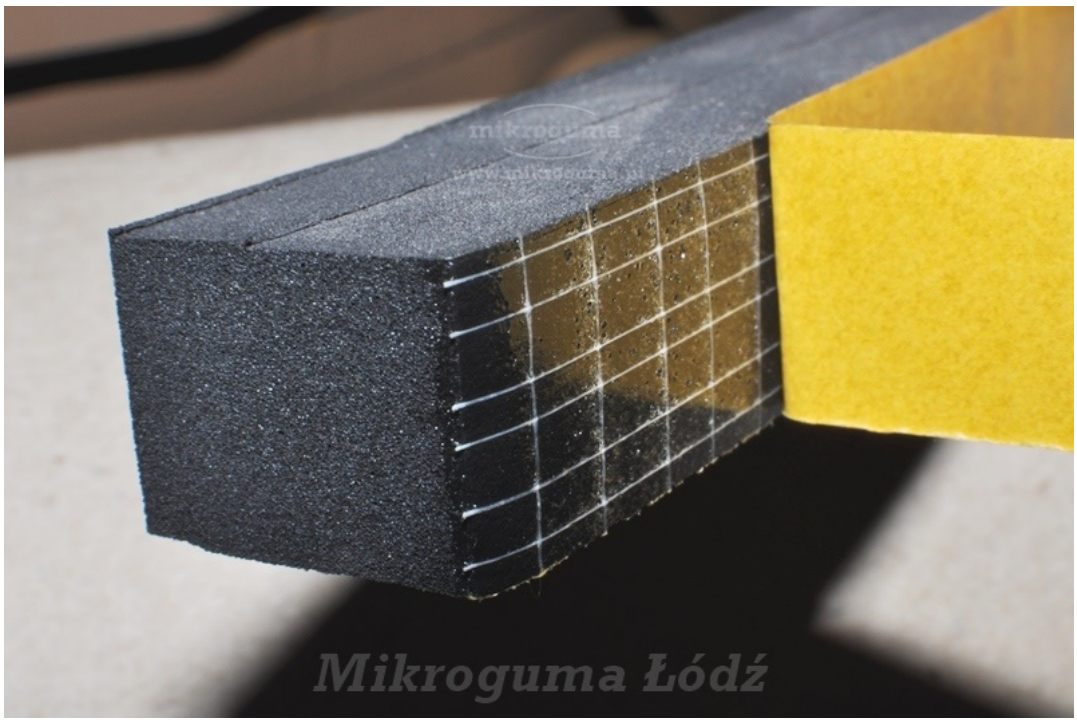

Mikroguma z klejem zbliżenie na profil

Warstwa kleju, która znajduje się na uszczelkach gwarantuje szybki i łatwy montaż w dowolnym miejscu i na wielu powierzchniach. Na zewnątrz uszczelki zamontowano specjalną czerwoną taśmę AIRBLOCK lub AIRBLOCK20, która chroni uszczelkę przed dostępem powietrza. Airblock oznacza, że zwoje uszczelki mają 10 m długości. Airblock20 oznacza, że zwoje uszczelki mają 20 m długości.

Uszczelki z mikrogumy można montować na powierzchniach takich jak:

- stal malowana proszkowo
- stal surowa
- aluminium
- szkło
- plastik
- drewno

Przed montażem naszych produktów zalecamy uprzednie przygotowanie powierzchni klejenia przez dokładnie odtłuszczenie miejsca w którym będziemy montować uszczelkę. Ze względu na ilość rodzajów produkowanych przez nas uszczelek z pewnością każdy klient znajdzie produkt dopasowanych do swoich potrzeb. Przed montażem zalecamy bardzo delikatnie zwilżyć wilgotną gąbką obie strony uszczelki w krążku w celu łatwego odklejania papieru. Produkujemy uszczelki samoprzylepne w twardości od 5 ShA do 25 ShA z wielu różnych materiałów takich jak mikroguma EPDM, pianka NBR, pianka CR, pianka PE oraz pianka EVA.