

Link do produktu: <https://mikroguma.pl/mikroguma-w-rolce-epdm-120-grubosc-1-5-mm-szerokosc-1060-mm-p-318.html>

Mikroguma w rolce EPDM 120 - grubość 1,5 mm - szerokość 1060 mm

| | |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto | 28,70 zł |
| Cena netto | 23,33 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |

Opis produktu

Rolki mikrogumy EPDM 120 to pianka z mikroporami zamkniętymi w postaci rolki. Rolki **wykonywane są z fabrycznie łączonych arkuszy**. Łączenie między płytami posiada szerokość około 0,15 mm i jest prawie niewidoczne, aczkolwiek należy pamiętać, że tam występuje. Rolki mikrogumy EPDM 120 posiadają szerokość minimum 1060 mm lub często nieco większej. Mikroguma w rolce wykorzystywana jest jako: uszczelki, izolacje, podkłady, uchwyty, maty, paski uszczelniające itp. Łatwa w obróbce i dobrze dopasowująca się do wszelkich szczelin. Przy projektowaniu uszczelki z mikrogumy należy założyć ścisk rzędu 20-40% i pamiętać o trwałym odkształceniu po ścisnieniu. Guma EPDM charakteryzuje się wysoką odpornością na promienie słoneczne, wilgoć i starzenie się. W odróżnieniu od różnego rodzaju gąbek PU, mikroguma zachowuje swoje właściwości przez wiele lat. Rodzaj mikrogumy EPDM 120 posiada twardość w okolicy 10-12 ShA i gęstość 120 kg/m3.

Dane techniczne:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Baza kauczukowa: | EPDM |
| Gęstość: | 120-140 kg/m3 |
| Struktura gumy: | zamknięto-komórkowa |
| Wchłanianie wody: | do 1,5% |
| Temperatura stosowania: | -40°C do 95°C |
| Odporność: | UV bardzo dobra (48h/200 pphm) |
| Spełniane normy: | RoHS, FMVSS 302 |
| Wielkość arkusza/rolek: | Rolki o szerokości 1060 mm |


Jak kupować?

Jeśli kupujesz 10 m - otrzymasz 10 mb. x 1060 mm
Jeśli kupujesz 20 m - otrzymasz 20 mb. x 1060 mm
Jeśli kupujesz 30 m - otrzymasz 30 mb. x 1060 mm
Jeśli kupujesz 40 m - otrzymasz 40 mb. x 1060 mm

1,5; 2; 3; 4 mm - rolki do 40 mb. - **5; 6; 8 mm** - rolki do 20 mb. - **10 mm** - rolki do 10 mb.

Zastosowanie mikrogumy EPDM w rolkach:

- Uszczelki piankowe odporne na warunki atmosferyczne
- Pasy z mikrogumy EPDM
- Jako półprodukt do produkcji taśm mikrooporowatych EPDM z klejem
- Uszczelki dla branży H.V.A.C
- Branża elektroniczna i elektryczna
- Rekuperatory
- Mostki trapezowe do paneli fotowoltaicznych

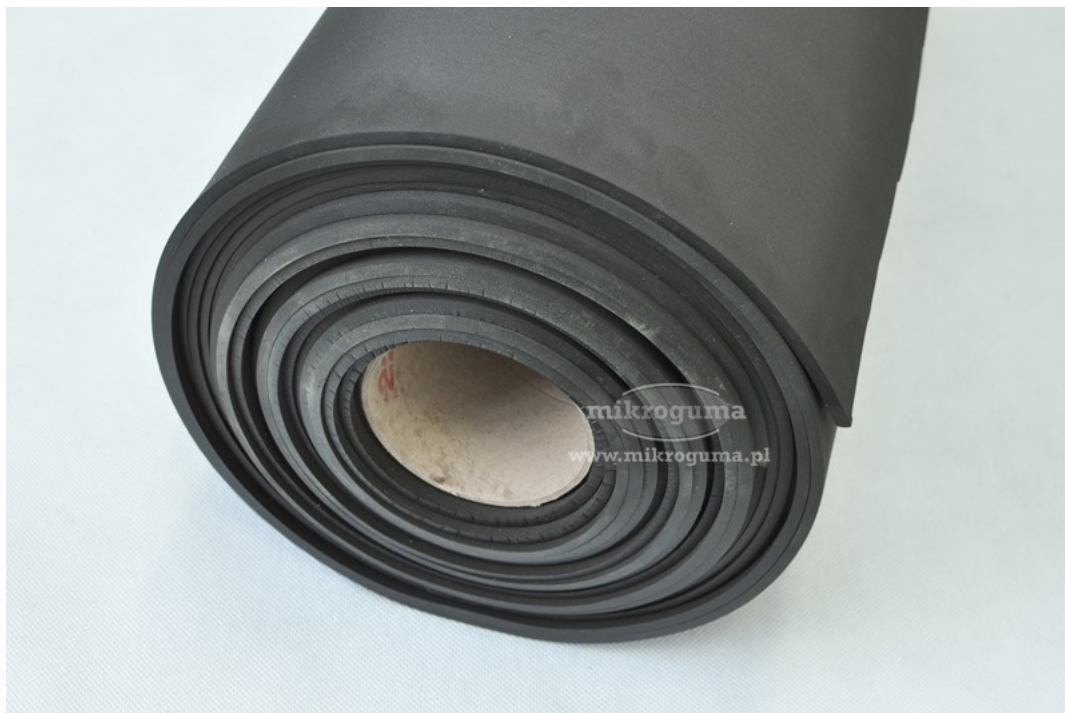

Mikroguma EPDM w

rolkach

Jeśli szukasz mikrogumy w arkuszach kliknij tutaj: [Mikroguma EPDM w arkuszach](#)

Szczegóły produktu

Mikroguma EPDM 120 o grubości 1,5 mm, czarna, bez kleju

| | |
|-------------------|--|
| Grubość: | 1,5 mm |
| Szerokość: | minimum 1060 mm lub więcej |
| Długość: | 1,5; 2; 3; 4 mm - rolki do 40 mb. 5; 6; 8 mm - rolki do 20 mb. 10 mm - rolki do 10 mb. |
| Kolor | Czarny, antracyt |