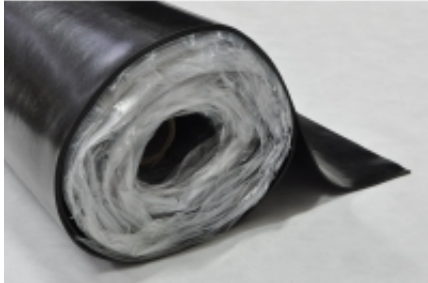


Link do produktu: <https://mikroguma.pl/plyta-gumowa-nbr-65-standard-gr-5-mm-szerokosc-1200-mm-p-381.html>

Płyta gumowa NBR 65 STANDARD gr. 5 mm szerokość 1200 mm

| | |
|--------------|------------------|
| Cena brutto | 76,33 zł |
| Cena netto | 62,06 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |

Opis produktu

Płyta gumowa **NBR STANDARD 65** to guma typu litego wykonana z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, nazywana inaczej olejoodporną. Podstawową cechą gumy NBR jest jej odporność na oleje, smary oraz paliwa. W zależności od zawartości kauczuku NBR w składzie, gumy te charakteryzują się różnymi poziomami olejoodporności. Olejoodporność tej gumy może być także różna w zależności od rodzaju oleju, z którym ma ona kontakt. Najpopularniejszą formą handlową arkuszy z gumy NBR są rolki o szerokości 1200 mm i długości 10 metrów bieżących, przekładane folią. Produkt jest obustronnie gładki, nietalkowany. Rolki gumy NBR pakowane są w worki foliowe z oznaczeniem grubości, szerokości oraz długości.

Płyta gumowa **NBR 65 STANDARD** to ekonomiczna odmiana wersji NBR 65 PURE. Dzięki wymieszaniu kauczuku NBR wraz z kauczukiem SBR uzyskujemy uolejo-odpornioną wersję produktu względem rodzaju SBR.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Baza kauczukowa: | NBR/SBR |
| Twardość: | 65-70 ShA |
| Gęstość: | 1400-1500 kg/m ³ |
| Temperatura stosowania: | -20°C do 70°C |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | > 4 MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu: | 150%-200% |
| Forma handlowa: | 1-6 mm - rolki 10 mb., 8-10 mm - rolki 5 lub 10 m Szerokość rolki 1200 mm |
| Odporność: | Oleje, paliwa: dobra* w porównaniu z płytą SBR. Jeśli potrzebujesz wersji w pełni olejoodpornej i paliwoodpornej patrz odmianę PURE NBR 65 |



Najpopularniejszą formą handlową **arkuszy z gumy NBR 65 STANDARD** są rolki o szerokości 1200 mm i długości 10 metrów bieżących. W przypadku grubości powyżej 10 mm, najczęściej możemy spotkać arkusze o wielkości 1 x 1 m. Guma jest najczęściej stosowana jako uszczelnienia odporne na oleje oraz substancje ropopochodne.

Dodatkowe informacje

| | |
|-------------------------|---------|
| Grubość: | 5 mm |
| Szerokość: | 1200 mm |
| Długość rolek: | 10 mb. |
| Rodzaj kauczuku: | NBR/SBR |
| Kolor: | Czarny |